Ausführungen | Versions ST-60

Bezeichnung Description	E Eingang Inlet	A Ausgang Outlet	I Ansauganschluss Suction inlet	Düse Nozzle	Artikel-Nr. Item-No.
Chemie-Injektor ST-60, 1,8 Chemical injector ST-60, 1,8	G3/8 AG G3/8 male	G3/8 IG G3/8 female	Tülle NW6 Hose barb NW6	∅1,8	20 0060 600
Chemie-Injektor ST-60, 2,1 Chemical injector ST-60, 2,1	G3/8 AG G3/8 male	G3/8 IG G3/8 female	Tülle NW6 Hose barb NW6	∅2,1	20 0060 610
Chemie-Injektor ST-60, 2,4 Chemical injector ST-60, 2,4	G3/8 AG G3/8 male	G3/8 IG G3/8 female	Tülle NW6 Hose barb NW6	∅2,4	20 0060 620

Technische Daten | Specification
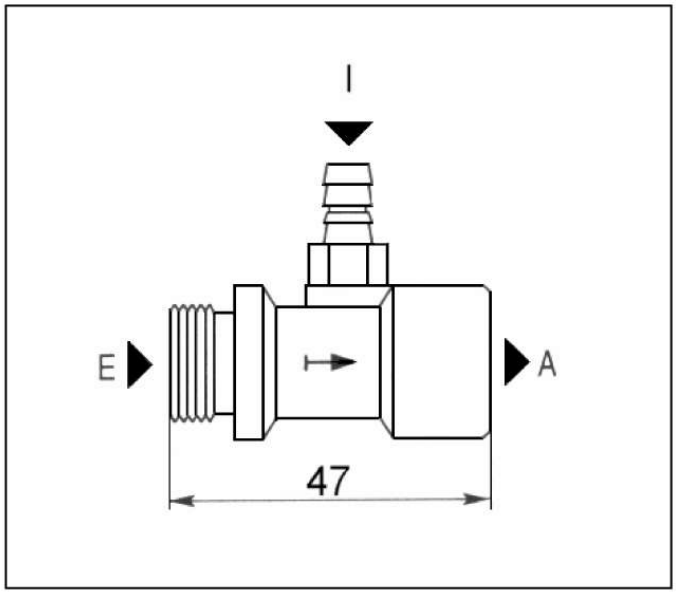
Durchfluss | Flow rate				
Düse | Nozzle	∅1,6	8-15 l/min	|	2,1-4,0 US gal/min
Düse | Nozzle	∅1,8	8-11 l/min	|	2,1-2,9 US gal/min
Düse | Nozzle	∅2,1	11-16 l/min	|	2,9-4,2 US gal/min
Düse | Nozzle	∅2,4	16-21 l/min	|	4,2-5,5 US gal/min
Druck | Pressure		250 bar	|	3600 psi
Temperatur | Temperature		60 ° C	|	140 ° F
E	Eingang Inlet	siehe Tabelle See above table		
A	Ausgang Outlet	siehe Tabelle See above table		
I	Ansauganschluss Suction inlet	Schlauchtülle NW6 Hose barb NW6		
Gewicht | Weight		0,09 kg