Ausführungen | Versions ST-2725 mit integriertem Dämpfer

	E	A	Farben / Colours			
Bezeichnung Description	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	Artikel-Nr. Item-No.
ST-2725 Drehglk. Kuppl. ST-2725 Swiv. Coupling	G1/2 IG G1/2 female.	G 3/8 IG G 3/8 female	blau blue	blau blue	rot red	20 2725 500
ST-2725 Drehglk. Kuppl. ST-2725 Swiv. Coupling	G1/2 IG Drehglk. G1/2 female Swiv.	G 3/8 IG G 3/8 female	blau blue	blau blue	rot red	20 2725 530
ST-2725 Drehglk. Kuppl. ST-2725 Swiv. Coupling	G1/2 IG Drehglk. G1/2 female Swiv.	Kupplung * Coupling	blau blue	blau blue	rot red	20 2725 550

* Kupplung / coupling ST-3100

Technische Daten | Specification

Druck | Pressure	80 bar	1160 psi
Temperatur | Temperature	150° C	300° F
Durchfluss | Flow rate	80 l/min	21 US gal/min
Druckverlust Pressure drop	bar psi	(bei 60 l/min) (at 16 US gal/min)

Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force

60 bar	870 psi:	58 N,	10 N
80 bar	1160 psi	74 N	11 N
bar	psi:	N,	N

Gewicht | Weight *	0,79 kg	*20 2725 550
Material | material	|Edelstahl / stainless steel	

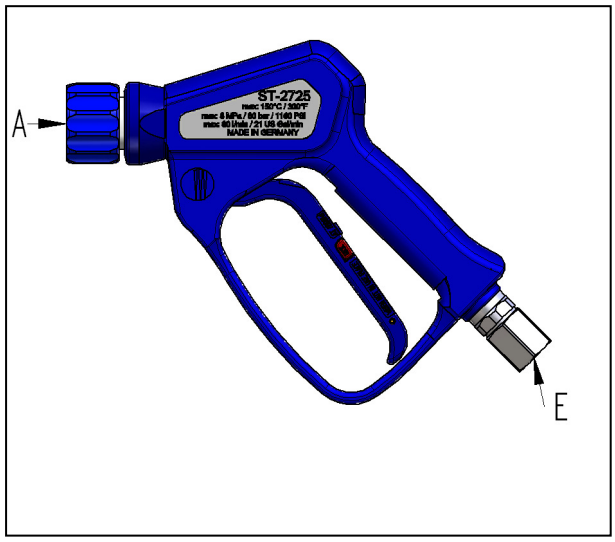

... Suttner GmbH · Hauptstraße 15-17 · D-33818 Leopoldshöhe
tel +49 52 08 91 46-0 · fax +49 52 08 91 46-15
www.suttner.net · eMail: info@suttner.net