## Ausführungen | Versions ST-4000

| Bezeichnung<br>Description | E<br>Eingang<br>Inlet | A<br>Ausgang<br>Outlet | L | Farben / Colours<br>Gehäuse<br>Housing | Hebel<br>Trigger | Klinke<br>Lock | Artikel-Nr.<br>Item-No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-4000 Standard<br>ST-4000 Standard | G3/4 IG<br>G3/4 female | Dampf Düse<br>Steam nozzle | 770 | schwarz<br>black | schwarz<br>black | grau<br>grey | 20 4000 500 |
| ST-4000 Standard NPT<br>ST-4000 Standard NPT | 3/4" NPT IG<br>3/4" NPT female | Dampf Düse<br>Steam nozzle | 770 | schwarz<br>black | schwarz<br>black | grau<br>grey | 20 4000 600 |

## Technische Daten | Specification
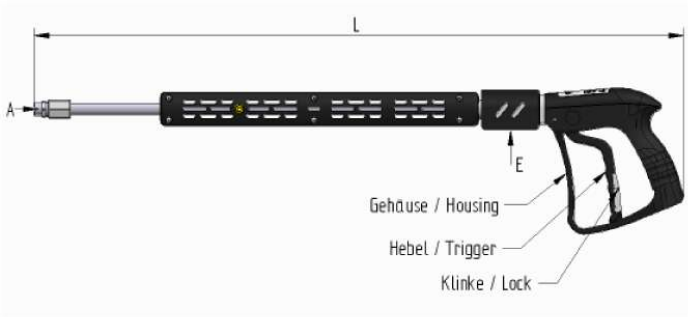
| | | | |
|---|---|---|---|
| Druck \| Pressure | 20 bar | \| | 290 psi |
| Temperatur \| Temperature | 200° C | \| | 392° F |
| Durchfluss \| Flow rate | - l/min | \| | - US gal/min |
| Druckverlust<br>Pressure drop | - bar<br>- psi | | (bei - l/min)<br>(at - US gal/min) |
| Öffnungskraft, Haltekraft \| Triggering force, hold. force | | | |
| | - bar | \| | |
| | - bar | \| | |
| | - bar | \| | |
| Gewicht \| Weight | 1,35 kg | \| | |